

eukula®

OUŠEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH

# SYSTEM IMPREGNAČNÍCH OLEJŮ

eukula® – značka společnosti Dr. Schutz® Group

# OBSAH

Tmelení spár |

Louhy na přípravu povrchu dřeva |

Čistý přírodní olej |

Přirozená ochrana voskovým olejem |

Barevné oleje |

Olejovo – laková kombinace systémů |



**OUŘEDNÍK**  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH

The background is a close-up of a wood grain, showing concentric growth rings and radial cracks. A circular watermark logo is centered in the image. The logo features a stylized tree with a heart-shaped cutout in its trunk. The text 'STŘEKÁK' is written in red above the tree, and 'CENTRUM DVĚŘÍ & PODLAH' is written in grey below it.

STŘEKÁK  
CENTRUM DVĚŘÍ  
& PODLAH


**TMELENÍ SPÁR**

# strato fill 101


**Tmelení spár** | Díky velmi vysokému podílu pevných částic a rychlému schnutí je tmel strato fill 101 ideálním tmelem pro přípravu všech dřevěných povrchů. Jednoduše tekutý tmel smíchat s jemným a čistým brusným prachem z dřeviny, která bude tmelena. Vytvořit hmotu v takové hustotě, aby bylo možné s ní dobře pracovat. Poté zpracovat hotovou směs pomocí ocelové pružné špachtle. Po krátké době schnutí je možné celý povrch dřeva opět přebrousit.

- rychlé schnutí
- dobrá plnivost
- snadné zpracování


OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH



1 Před tmelením



2 strato fill 101



3 strato fill 101 po přebroušení





OUŘEDNÍK  
K  
V  
AH

**SILNÝ VÝRAZ**

## euku classic lye conditioner



**Louh I** Klasická skandinávská příprava povrchu jehličnatého dřeva před olejováním.

- Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva
- Redukuje stárnutí vlivem světla
- Snadná aplikace
- Neobsahuje rozpouštědla

## euku oak antique conditioner



**Louh pro dřeviny s obsahem tříslovin I** Příprava povrchu dřeva pro docílení antického efektu.

- Silné zesílení barevné optiky u dubu
- Stejnomořný efekt
- Neobsahuje rozpouštědla



OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH

## euku oak iron conditioner



**Louh pro dřeviny s obsahem tříslovin I** Příprava před olejováním se silným začernáním tříslovin.

- Barevný efekt jako začouzené dřevo
- Snadná aplikace
- Neobsahuje rozpouštědla



DVEŘÍ  
H

**ČISTÝ PŘÍRODNÍ OLEJ**

## euku oil 1 FS



**Čistý přírodní olej I** Hlubková impregnace Full Solid na bázi přírodních olejů. 100% obsah pevných částic a nulový obsah rozpouštědel vytváří absolutně přírodně olejovaný povrch s vysokou zatížitelností. Olej může být vytvrzen reaktivním tvrdidlem euku master FS. Pro pravidelné oživování a pro běžné denní čištění doporučujeme používat produkty euku refresher a euku care emulsion.

- Snadná aplikace
- Vhodný pro podlahové topení
- Protiskluzná třída R10 dle DIN 51130
- Olej lze přelakovat laky strato

## euku master FS



**Reaktivní tvrdidlo I** Vytváří z olejů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS a euku color oil FS 2-komponentní oleje nejvyšší kvality.

- Neobsahuje rozpouštědla
- Vylepšuje celkové tvrdnutí oleje
- Vylepšuje vázání pigmentu

OUPEČNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH



ŠURDŮVÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& POPLAH

**PŘIROZENÁ OCHRANA**

## euku oil 2 plus FS



**Přirozená ochrana voskovým olejem I Full Solid**, to znamená nulový obsah rozpouštědel. Na bázi přírodních olejů a vosků nabízí euku oil 2 plus FS silně hydrofobní a hedvábně matný povrch. Olej může být vytvrzen reaktivním tvrdidlem euku master FS. Pro pravidelné oživování a pro běžné denní čištění doporučujeme používat produkty euku refresher a euku care emulsion.

- Olejování a voskování v jednom pracovním kroku
- Dodává přirozený, hedvábně matný povrch
- Protiskluzná třída R10 dle DIN 51130
- Silně odpuzuje vodu


OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH

## euku master FS



**Reaktivní tvrdidlo I** Vytváří z olejů euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS a euku color oil FS 2-komponentní oleje nejvyšší kvality.

- Neobsahuje rozpouštědla
- Vylepšuje celkové tvrdnutí oleje
- Vylepšuje vázání pigmentu

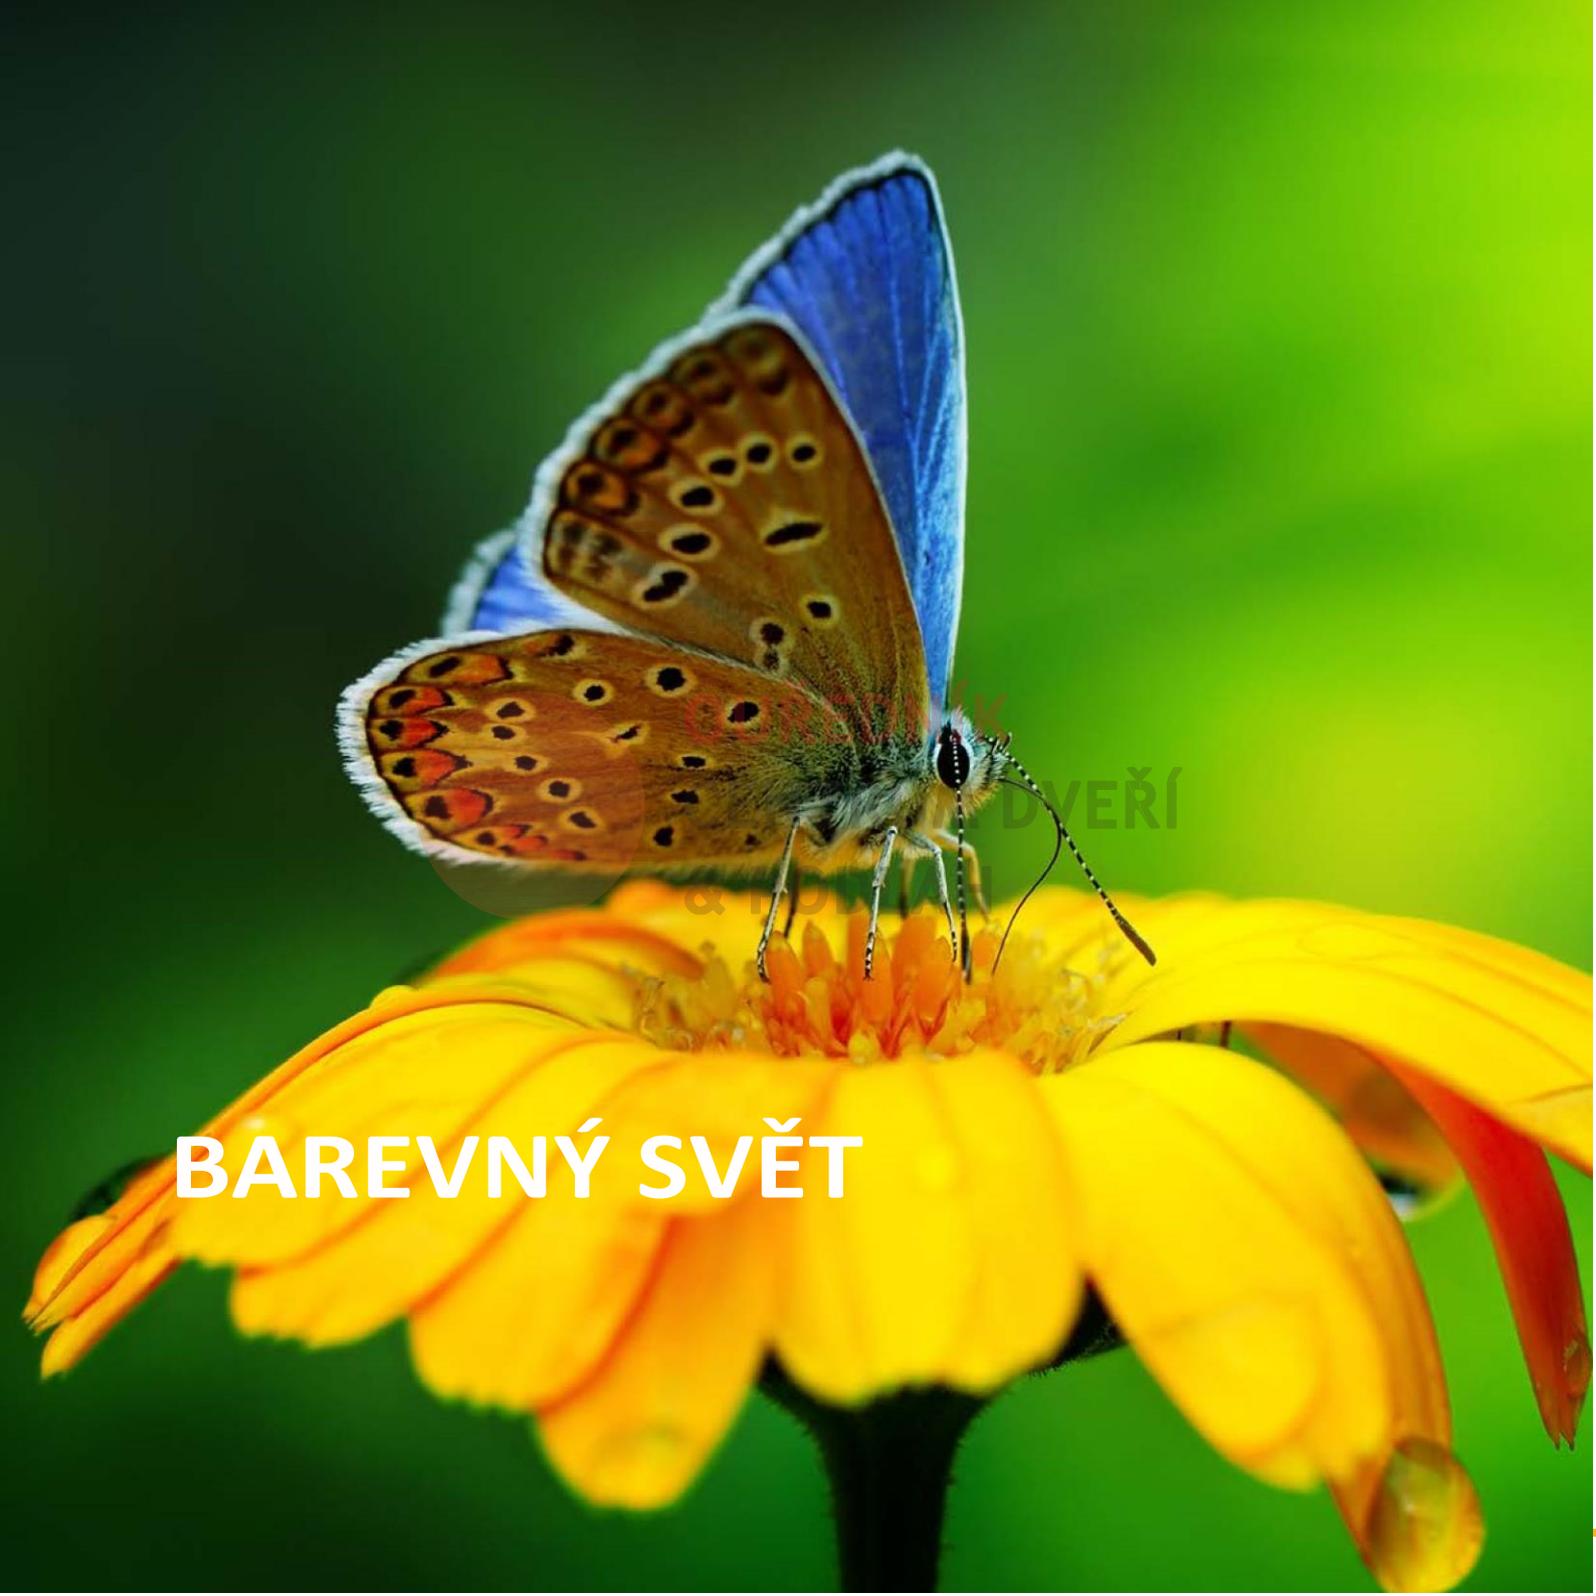

BĀREVNÝ SVĚT

## euku color oil FS



**Barevně pigmentovaný čistý přírodní olej I** Pro dřevěné a korkové podlahy v bytovém i objektovém zatížení. Pokud je euku color oil FS vytvrzen reaktivním tvrdidlem euku master FS, může být přelakován některým z 2K laků strato.

- Je přímo připraven k použití
- Přelakovatelný 2K laky strato
- 10 barevných tónů, které je možné míchat mezi sebou
- Doporučujeme používat jako 2K variantu s tvrdidlem euku master FS



## OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH






**SPOJENÍ SIL**

# Olejovo – laková kombinace povrchové úpravy

**Spojení sil oleje a laku** | Kombinací přírodního oleje euku oil 1 FS (nebo barevného oleje euku color oil FS) a 2-komponentního laku strato extreme vznikne spojení přirozeného teplého vzhledu olejovaného povrchu s extrémní odolností a snadnou údržbou lakovaného povrchu. To vše s nejnižším možným nebo s velmi mírným pachovým zatížením při realizaci, neboť všechny produkty jsou bez rozpouštědel. Výsledkem je perfektní povrch, který vytěží to nejlepší z pozitivních vlastností obou materiálů. eukula – splní všechna vaše přání a očekávání!

- Teplé, přirozené zvýraznění
- Vysoká odolnost vůči otěru
- Snadné čištění a údržba

OUŘEDNÍK  
CENTRUM DVEŘÍ  
& PODLAH



1 Před povrchovou úpravou

2 euku oil 1 FS

3 euku oil 1 FS + strato extreme



**Dr. Schutz® GROUP**

Výhradní partner pro ČR a SR:  
**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

Kotkova 710/3  
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272  
office@dema-dekor.cz  
[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

# OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH