



Měkká rubová mechanická pěna zajišťuje vysoký komfort chůze, dlouhotrvající flexibilitu, snižuje hlučnost kroků a poskytuje vinylu tvarovou paměť.








Pro snadné čištění skvrn i šmouh. S přirozeným designem a matným vzhledem. Novilon® je podlaha přátelská k alergikům.



Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň protikluznosti není snížena ani při postřiku nebo politím tekutinou.

Technické specifikace

Nova / Viva

 Tloušťka materiálu (mm)	3,2 / 2,4
 Nášlapná vrstva (mm)	0,35 / 0,25
 Šíře rolí (m)	2; 3; 4
 Kročejová neprůzvučnost	17 dB / 16 dB
 Oblast použití EN-ISO 10874	23; 32 / 23; 31

Prodejní cena



novilon® nova viva

vinyl pro život




komfort při každém kroku



Chrání podlahu před skvrnami i otěrem, zvyšuje její odolnost proti poškrábání a prodlužuje trvanlivost.



DIAMOND SEAL – povrchová úprava
Chrání vinyl a také usnadňuje čištění i údržbu AQUA GRIP

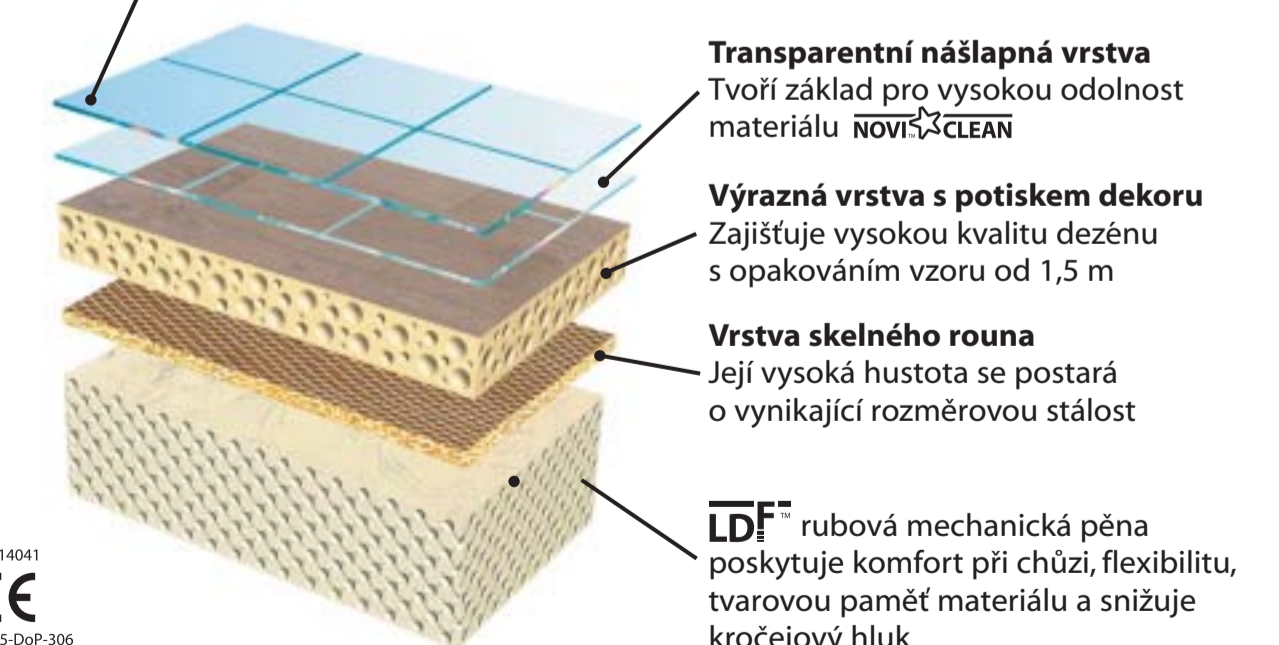

EN 14041
CE
0200205-DuP-306

20 LET 20 JAHRE 20 ANS 20 YEAR
GARANTIE ZÁRUKA



Autentická V spára u podélných hran prken spojí funkční přednosti rolového materiálu se vzhledem podlahy v dílcích.


NOVIGROUT™

LDF+™

Vylepšená rubová mechanická pěna zajišťuje vysoký komfort chůze, dlouhotrvající flexibilitu, vysokou odolnost, snižuje hlučnost kroků a poskytuje vinylu tvarovou paměť.

NOVI★CLEAN

Pro snadné čištění skvrn i smouh. S přirozeným designem a matným vzhledem. Novilux® je podlaha přátelská k alergikům.

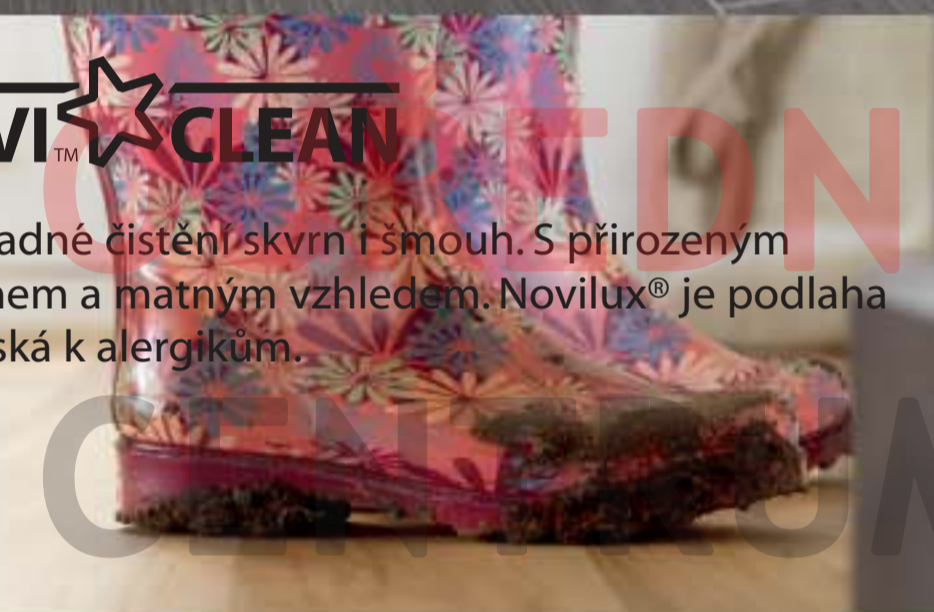

Technické specifikace

	Tloušťka materiálu (mm)	3,0
	Nášlapná vrstva (mm)	0,70
	Šíře rolí (m)	2/4
	Kročejová neprůzvučnost	17 dB
	Oblast použití EN-ISO 10874	33/42

Prodejní cena

← 4m BROAD DESIGN →

Díky až 4m šíři rolí je pokládka jednoduchá, rychlá a bezspárá.



novilux® traffic

AQUA★GRIP

Vinyl bezpečnější pro chůzi – úroveň protikluznosti není snížena ani při postřiku nebo politím tekutinou.

vinyl pro život






vysoká odolnost a komfort při každém kroku

LDF+™

17 dB

DIAMOND★SEAL XS

Chrání podlahu před skvrnami i otěrem, významně zvyšuje její odolnost proti poškrábání a prodlužuje trvanlivost i v komerční zátěži.

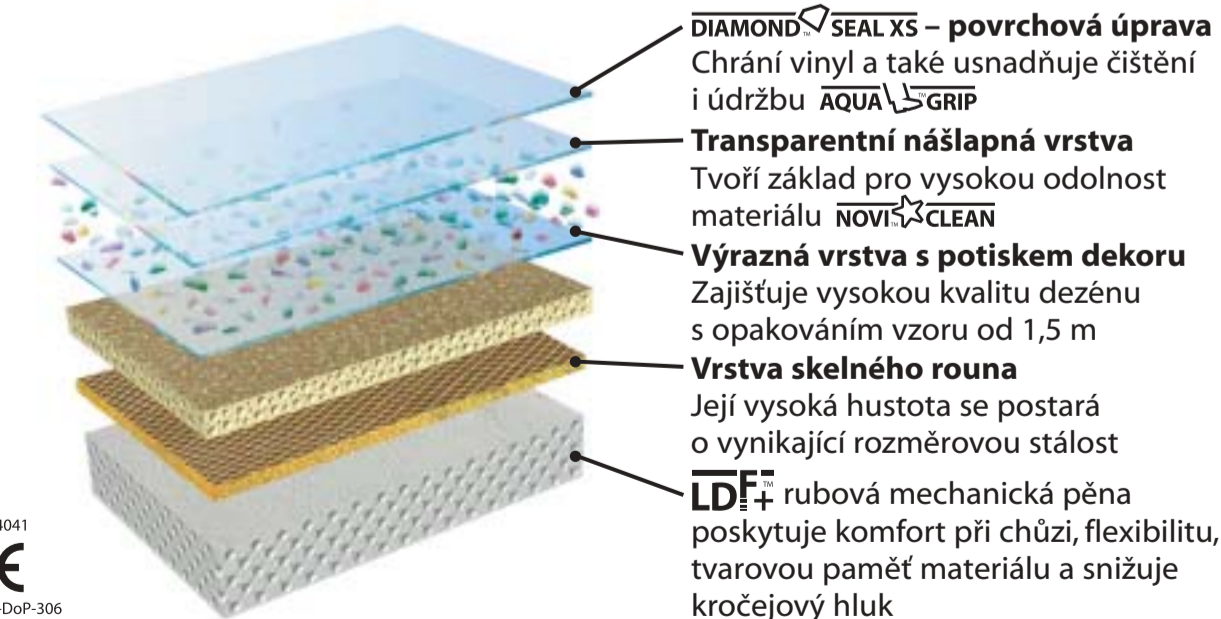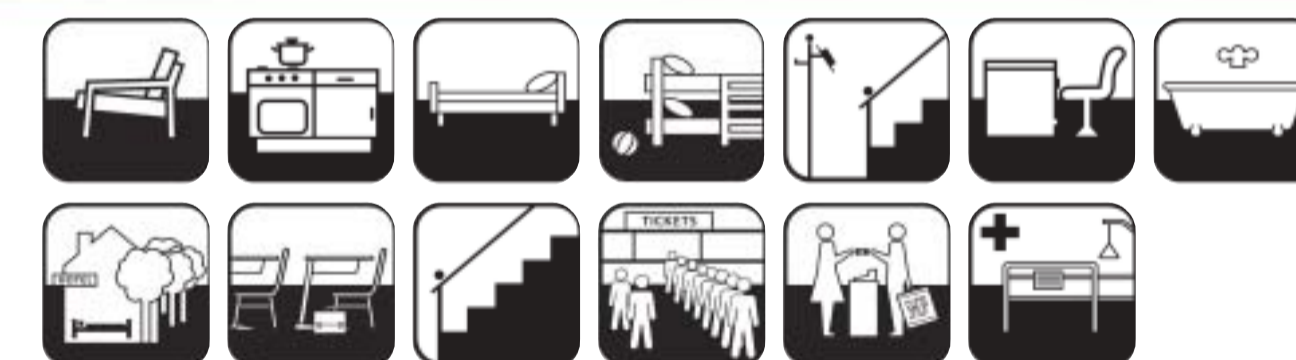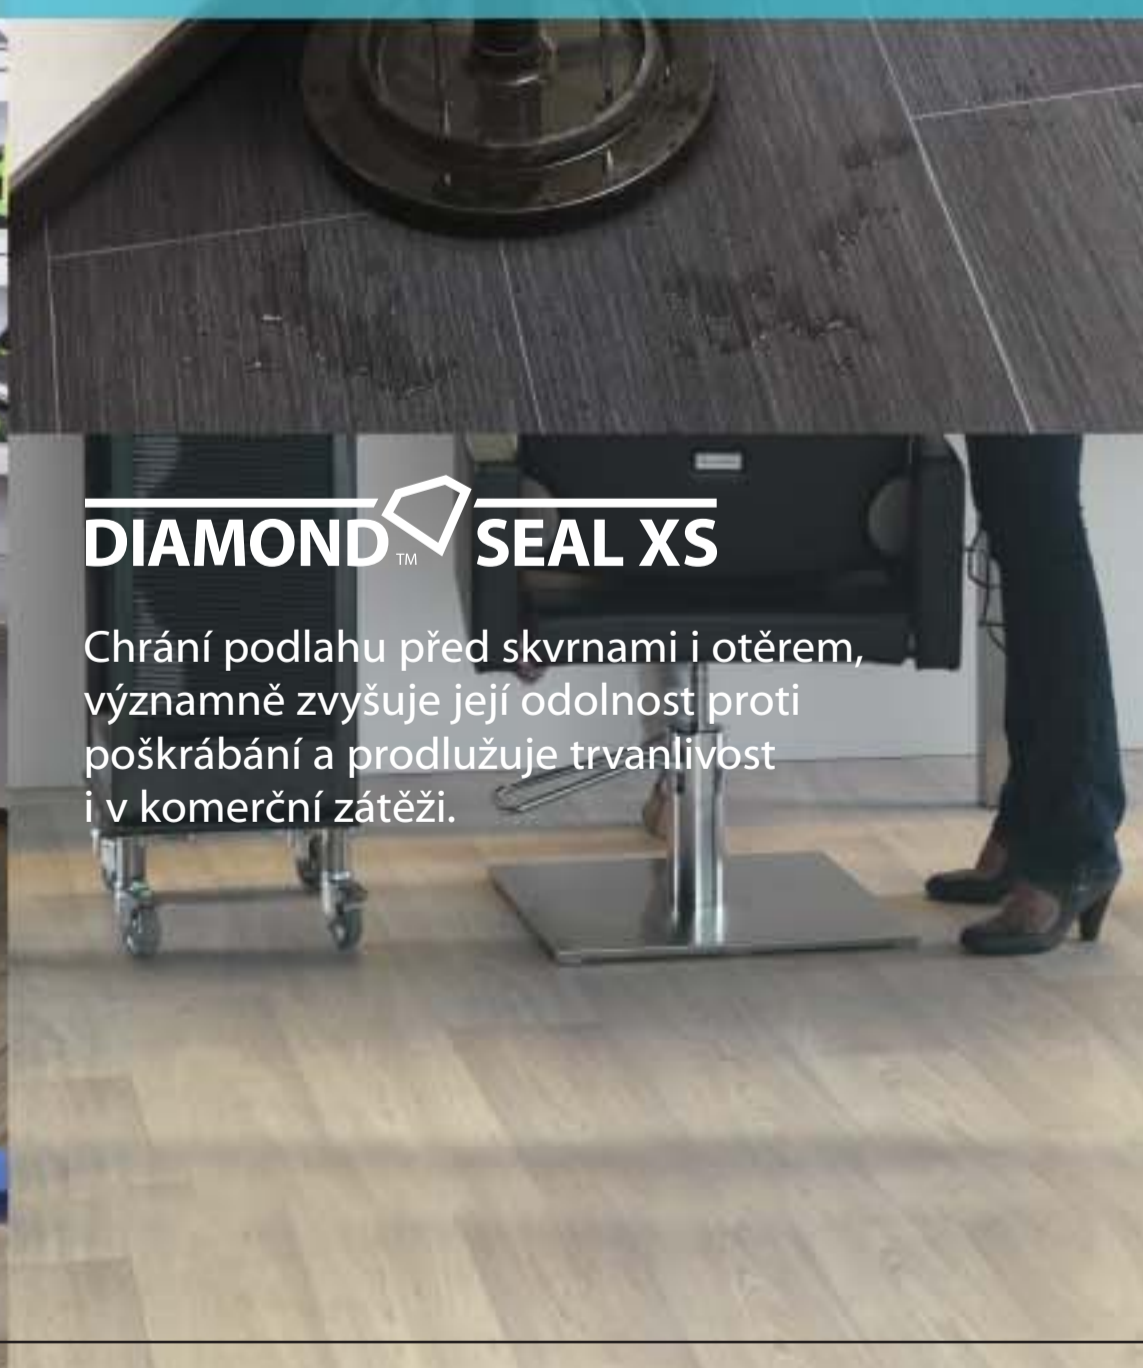

EN 14041
CE
0200403-DOP-306