

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo

Barevné změny povrchu

Tepelná úprava dřeva **ThermoWood®** probíhá zcela bez chemických prostředků, jen za pomocí tepla a páry. Tepelně upravené dřevo **ThermoWood®** tedy není nijak upraveno ve smyslu ochrany proti UV záření a povětrnostním vlivům. Toto způsobuje přirozenou ztrátu původního odstínu stejně tak, jako je tomu u všech dřevin, ať tropických či tuzemských.

Tyto barevné změny, které se projevují převážně šednutím (chytáním patiny), však nemají zásadní vliv na odolnost materiálu proti hniliobě, pronikání vlhkosti, dřevokazným houbám a škůdcům, a tedy ani na udávanou celkovou životnost minimálně 30 let při použití v exteriéru.

Barevné změny materiálu **ThermoWood®** jsou pouze povrchovým jevem - jedná se o zvětrání mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření, není-li povrch ošetřen vhodným ochranným nátěrem.

Prvotní projevy počínajícího šednutí se projevují obdobně jako vznikající plíseň. Nejedná se však o plíseň, ale o přirozený proces šednutí materiálu **ThermoWood®**. Celkový proces šednutí v závislosti na několika faktorech probíhá cca 3 - 5 let a konečnou fází je jednolitá šedá barva.

V některých případech může proces šednutí na určitých krytých místech (například pod římsami nebo stříškami) probíhat i déle, což je přirozené.

Také jsou přirozené nestejnoměrné barevné změny, neboť se jedná o změny na povrchu materiálu přírodního charakteru.

Výrobky z materiálu ThermoWood® lze tedy použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy, což nemá podstatný vliv ani na velmi dobrou rozměrovou stálost materiálu ThermoWood®. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, nevznikání větších než vlásečnicových trhlin a také stálobarevnost. S odstupem času povrch dřeva ThermoWood® zejména, začne drobně praskat a dojde u něj k mírnému povrchovému zvrásnění a příčnému průhybu. Na vodorovných plochách, které jsou více zatíženy povětrnostními vlivy a UV zářením, může s delším odstupem času docházet v případě neošetření čel (místo kde proniká do dřeva nejvíce vlhkosti) k jejich lokálnímu poškození.

Těmito přirozenými procesům stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že zamezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů provedením vhodné povrchové úpravy. Pokud se ale smíříte s výše uvedenými přirozenými změnami a rozhodnete se materiál **ThermoWood®** povrchově neošetřovat (převážně jde o ovenkovní obklady budov), přinese Vám to nespornou časovou i finanční úsporu.



Terasové profily ve fázi začínajícího procesu šednutí.
(přirozené jsou mapky připomínající vznikající plíseň)



Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(přirozené jsou nestejnoměrné barevné změny)

**Povrchově neošetřený materiál ThermoWood® se s časovým odstupem mění.
Jedná se však pouze o změnu na povrchu materiálu, nikoliv v celém průřezu.**



Detail nové a stáří fasádní palubky
(po kompletně dokončeném procesu šednutí).



Detail po dokončení procesu šednutí
(více jak 5 let na přímé povětrnosti).



Zašedlá fasádní palubka - řez materiálem
(šeď je záležitostí pouze povrchové vrstvy).

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo

Neomezená obnova původního odstínu za pomocí prostředku na odstranění dřevní šedi OWATROL NET - TROL

Pokud se Vám časem přestane vzhled Vaší „zašedlé“ fasády líbit, není žádný problém její původní odstín znova obnovit, protože barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - zvětráním mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření. Rovněž v jeho důsledku dochází k mírnému povrchovému zvrásnění materiálu. Po ošetření přípravkem **NET-TROL** od firmy **OWATROL** pro odstranění šedi dosáhnete opět původního vzhledu materiálu ThermoWood®, protože jeho karamelová barva je stejná v celém průřezu materiálem. Tento proces je možné opakovat i několikrát za sebou podle stavu a rozsahu zašednutí a znečištění povrchové vrstvy.



Prostředek **OWATROL NET-TROL** je naprosto ekologický a neobsahuje žíroviny, chlór ani rozpouštědla, která by poškodila povrch dřeva či dřevní vlákna. Jedná se o ekologicky nezávadný prostředek pro šetrnou údržbu materiálu ThermoWood®.

Tento prostředek jsme před uvedením do naší nabídky sami testovali na šest let starém terasovém profilu z materiálu **ThermoWood® - LunaDeck 2**. Výsledek našeho testu při dodržení postupu stanoveného výrobcem je důkazem, že tento prostředek na obnovu původního odstínu materiálu **ThermoWood®** vzhledem k jeho jednotnému karamelovému odstínu v celém průřezu materiálem bezproblémově funguje.



před aplikací

po aplikaci

Nestejnoměrné barevné změny vyřeší povrchová úprava OWATROL AQUADECKS – odstín GRAPHITE GREY

V případě, že se obáváte nestejnoměrných barevných změn, máme pro Vás řešení. V naší nabídce najeznete doporučené nátěry od firmy **OWATROL**, konkrétně nátěr **OWATROL AQUADECKS®**. Tento nátěr na vodní bázi s příměsí alkyd-akrylových pryskyřic je přímo určený pro málo nasákové materiály, tudíž je přímo určen jako povrchová úprava pro materiál **ThermoWood®**. Tento nátěr dodáváme ve třech odstínech a mimo jiné v odstínu **GRAPHITE GREY** – grafitová šedá.




Tento odstín zajistí, že se při prvotní aplikaci materiál **ThermoWood®** sjednotí do jednolitého šedého odstínu (patiny). Tento nátěr byl přímo vyvinut jako nejbližší odstín podobný odstínu časem zestárlého a zvětralého materiálu **ThermoWood®**. Na vedlejší fotografii vidíte detail na povrch nového profilu ThermoWood® ošetřeného nátěrem **OWATROL AQUADECKS®** v odstínu **GRAPHITE GREY** v porovnání s povrchem profilu ThermoWood®, který byl vystaven po dobu 5-ti let přímé povětrnosti.



S odstupem času, jakmile prvotní aplikace nátěru **OWATROL AQUADECKS®** v odstínu **GRAPHITE GREY** dožívá na prvních místech svou životnost, materiál **ThermoWood®** začíná reagovat na UV záření a povětrnostní vlivy – začíná šednout. Tím dochází k plynulému přechodu mezi místy se stále funkčním nátěrem a místy které již začínají přirozeně šednout. Celý proces šednutí materiálu **ThermoWood®** je tak mnohem plynulejší než přirozený proces, při kterém dochází k nestejnoměrným barevným změnám.

Ukázka terasového a fasádních profilu ThermoWood® s odstupem životnosti (více detailních fotografií na www.prokom.cz):

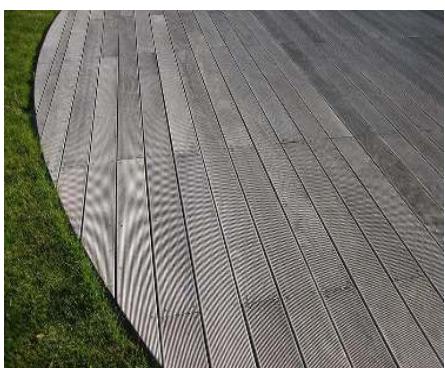

PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava – Kateřinky

Tel: +420 553 733 929, GSM: + 420 721 243 341, Fax: +420 553 733 921

E-mail: drevo@prokom.cz, Web: www.prokom.cz