

RIGID

SPC vinyl floor

vinyl **NOVÉ**
generace



~~799,-~~

649,- Kč


Cena bez DPH za 1m².



OUŘEDNÍ
CENTRUM
& PODLAH



UNILIN click



4 V micro spára



23



33



41



0,4mm



5,0mm

rozměr: 1220 x 229 x 5mm

RIGID

SPC vinyl floor

vinyl **NOVÉ** generace



Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)

Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným silám. Spoje perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.



Renovace

Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elastických podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.



Aklimatizace

Jelikož vlastnosti tohoto produktu vykazují minimální smršťování a roztahování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.



Stabilita zámkového spoje

Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.



100% odolnost proti vlhku

Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.



Nosný materiál bez změkčovadel

Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte číst drobně tištěnou informaci, zda jsou použita změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše nejsou použita vůbec.



Údržba a zátěž

Díky nášlapné vrstvě 0,4mm je podlaha vhodná i pro komerční využití a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.



Podlahové topení

Tepelný odpor 0,05m²K/W včetně podložky, RIGID předurčuje na podlahové topení.



Příprava betonového podkladu

Díky tvrdším nosným deskám nejsou nerovnosti v betonovém podkladu žádný velký problém. Vyrovňovací stěrka stávající podlahy je nutná pouze v určitých případech.




Kročejový hluk

konstrukce nosné desky a integrovaná podložka zaručují, že je podlaha RIGID velmi tichá a velmi dobře pohlcuje hluk.



Integrovaná podložka

Díky integrované podložce již nemusíte řešit jakou podložku použít. Tato podložka vyhovuje všem standartním povrchům, včetně podlahového topení.

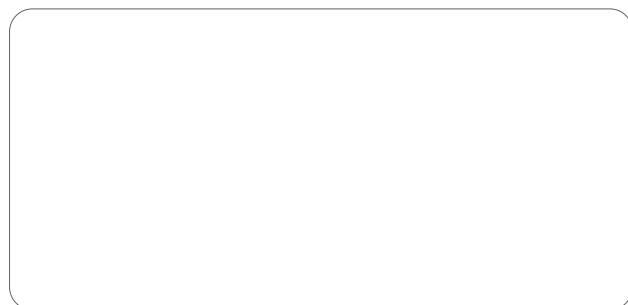

Váš prodejce